

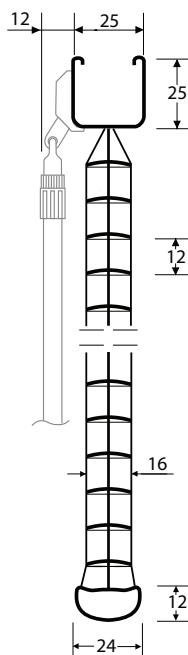
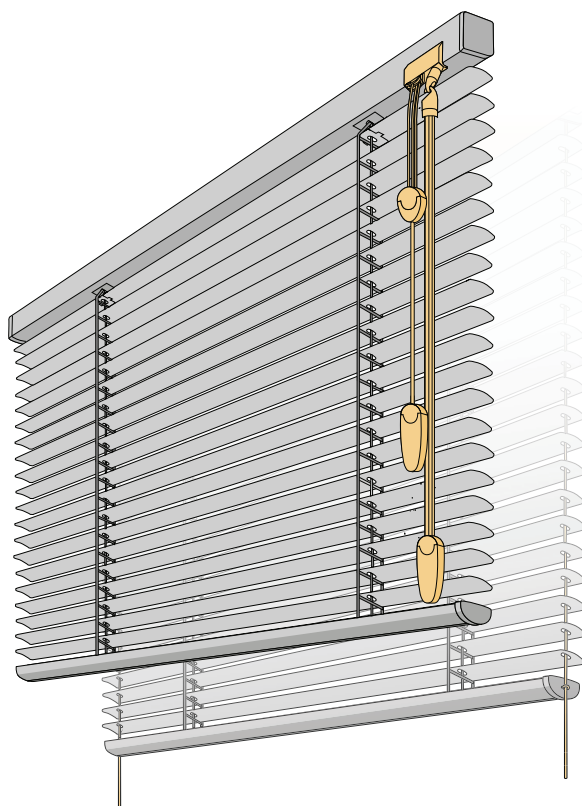






ZW16 (Lamellen | Lamelbreedte | Slats | Lamelles 16 mm)



-  min. 21 cm  
max. 270 cm
-  max. 260 cm
-  max. 6 m<sup>2</sup>

	
100 cm	8,5 cm
150 cm	10,5 cm
200 cm	11,5 cm
250 cm	13,0 cm
260 cm	13,5 cm

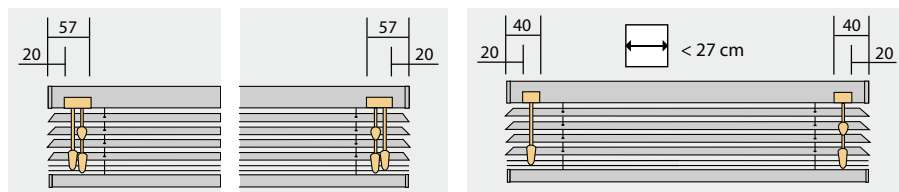

Zugschnur, Wendestab ZW16

DE AT CH

Feststehendes Oberprofil mit verstellbarem Unterprofil mittels Zugschnur

**Wenden** mittels transparentem Bedienstab

Bedienlänge Wendestab in 35, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 cm

**Bedienseite** links, rechts oder geteilt

**Befestigung oben** Wand-, Deckenträger

**Befestigung alternativ** mit Klemmträger oder Klebprofil gegen Aufpreis

**Pendelsicherung** gegen Aufpreis

**Zugschnur** 1,4 mm

 **Farbzuordnung (Profil-, Textil-, Bedien- und Kunststofffarben)**  
siehe Lamellenfächer

BESTELLANGABEN

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Typ                 | 5. Bedienseite |
| 2. Fertigbreite        | 6. Bedienlänge |
| 3. Fertighöhe          |                |
| 4. Lamellen-Farbnummer |                |

## Trekkoord, tuimelstang ZW16

NL

Vrijhangend systeem met vaste bovenbak en verstelbare onderlat

**Bediening** met trekkoord en transparante tuimelstang

**Bedieningszijde** links, rechts (=standaard) of gedeeld

**Bedieningslengtes** in vaste maten van 35, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 en 300 cm

**Optrekkoord** 1,4 mm

**Bevestiging** wand- / plafondmontage met schaarsteun (=standaard)

**Bevestiging optioneel** met klemsteunen of plakprofiel tegen meerprijs

**Bevestiging optioneel** onderlat met fixeerbeugel

**Spandraadzijgeleiding** tegen meerprijs

⚠ **Kleurkeuze voor profielen, lamellen, koorden / banden en kunststof delen zie kleurenwaaier**

## BESTELINFORMATIE

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Type              | 6. Bedieningslengte |
| 2. Blijvende breedte | 7. Zijgeleiding     |
| 3. Blijvende hoogte  | 8. Bevestiging      |
| 4. Kleurnummer       | 9. Speciale wensen  |
| 5. Bedieningszijde   |                     |

## Pull cord, turning rod ZW16

EN

Free-hanging installation with fixed top profile and adjustable bottom profile

**Operation** with transparent turning rod

Control lengths 35, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 cm possible

**Operating side** left, right or split

**Top fixation** with wall / ceiling fixing brackets with quick-lock

**Alternative: Fixation** with block holders or adhesive profiles for an extra charge

**Cord guiding** for an extra charge

**Tension cord** available in 1.4 mm

⚠ **Colour choice for profiles, slats, cords and plastic parts can be found in the colour fan**

## ORDERING INFORMATION

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Type              | 6. Operating length |
| 2. Finished width    | 7. Cord guiding     |
| 3. Finished height   | 8. Fixation         |
| 4. Slat color number | 9. Special requests |
| 5. Operating side    |                     |

## Cordon de tirage, tige d'orientation ZW16

FR

Store en suspension libre avec profil supérieur fixe et profil inférieur réglable

**Manipulation** par tige d'orientation transparente

Longueurs de manipulation 35, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 cm

**Manipulation** à gauche, à droite ou partagée

**Fixation inférieur** par support de cordon de tension

**Alternative: Fixation** avec supports de serrage ou profils auto-collants moyennant supplément de prix

**Câbles de guidage** moyennant supplément



**Fils de tension** 1,4 mm

⚠ **Choix de couleur pour les profilés, les lamelles, les cordons et les pièces en plastique peut être trouvée dans l'aperçu de couleurs**

## INFORMATIONS DE COMMANDE


- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Type                    | 6. Hauteur de la manipulation |
| 2. Largeur finie           | 7. Câbles de guidage          |
| 3. Hauteur finie           | 8. Fixation                   |
| 4. Numéro de couleur       | 9. Demandes spéciales         |
| 5. Côté de la manipulation |                               |

ZW25 (Lamellen | Lamelbreedte | Slats | Lamelles 25 mm)

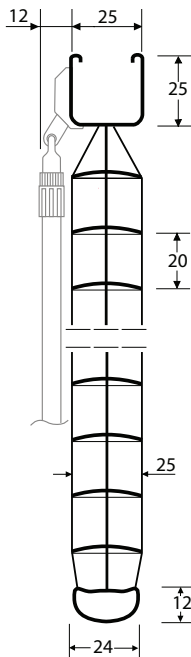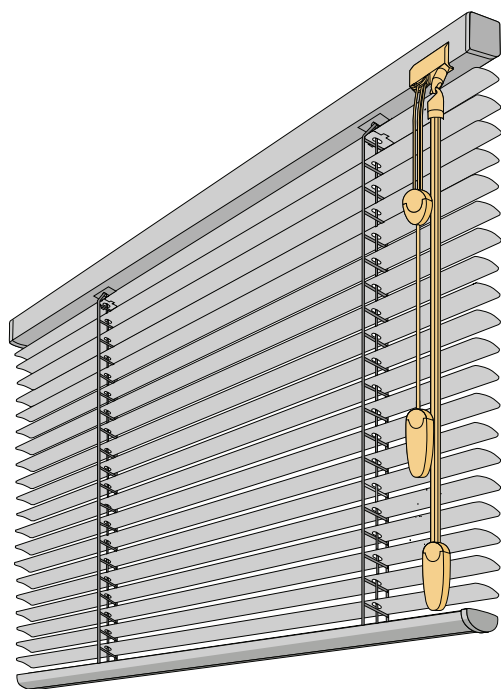

- min. 21 cm  
max. 330 cm
- max. 300 cm
- max. 6 m<sup>2</sup>

100 cm	8,5 cm
150 cm	10,0 cm
200 cm	11,0 cm
250 cm	12,5 cm
300 cm	14,0 cm

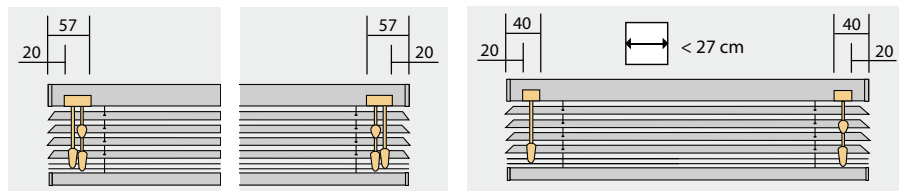

Zugschnur, Wendestab ZW25

DE AT CH

Feststehendes Oberprofil mit verstellbarem Unterprofil mittels Zugschnur

**Wenden** mittels transparentem Bedienstab  
Bedienlänge Wendestab in 35, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 cm

**Bedienseite** links, rechts oder geteilt

**Befestigung oben** Wand-, Deckenträger

**Befestigung alternativ** mit Klemmträger oder Klebprofil gegen Aufpreis

**Pendelsicherung** gegen Aufpreis

**Zugschnur** 1,4 mm

**Farbzuordnung (Profil-, Textil-, Bedien- und Kunststofffarben)**  
siehe Lamellenfächer

BESTELLANGABEN

1. Typ
2. Fertigbreite
3. Fertighöhe
4. Lamellen-Farbnummer
5. Bedienseite
6. Bedienlänge

## Trekkoord, tuimelstang ZW25

NL

Vrijhangend systeem met vaste bovenbak en verstelbare onderlat

**Bediening** met trekkoord en transparante tuimelstang

**Bedieningszijde** links, rechts (=standaard) of gedeeld

**Bedieningslengtes** in vaste maten van 35, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 en 300 cm

**Optrekkoord** 1,4 mm

**Bevestiging** wand- / plafondmontage met schaarsteun (=standaard)

**Bevestiging optioneel** met klemsteunen of plakprofiel tegen meerprijs

**Bevestiging optioneel** onderlat met fixeerbeugel

**Spandraadzijgeleiding** tegen meerprijs

**! Kleurkeuze voor profielen, lamellen, koorden / banden en kunststof delen zie kleurenwaaier**

## BESTELINFORMATIE

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Type              | 6. Bedieningslengte |
| 2. Blijvende breedte | 7. Zijgeleiding     |
| 3. Blijvende hoogte  | 8. Bevestiging      |
| 4. Kleurnummer       | 9. Speciale wensen  |
| 5. Bedieningszijde   |                     |

## Pull cord, turning rod ZW25

EN

Free-hanging installation with fixed top profile and adjustable bottom profile

**Operation** with transparent turning rod

Control lengths 35, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 cm possible

**Operating side** left, right or split

**Top fixation** with wall / ceiling fixing brackets with quick-lock

**Alternative: Fixation** with block holders or adhesive profiles for an extra charge

**Cord guiding** for an extra charge

**Tension cord** available in 1.4 mm

**! Colour choice for profiles, slats, cords and plastic parts can be found in the colour fan**

## ORDERING INFORMATION

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Type              | 6. Operating length |
| 2. Finished width    | 7. Cord guiding     |
| 3. Finished height   | 8. Fixation         |
| 4. Slat color number | 9. Special requests |
| 5. Operating side    |                     |

## Cordon de tirage, tige d'orientation ZW25

FR

Store en suspension libre avec profil supérieur fixe et profil inférieur réglable

**Manipulation** par tige d'orientation transparente

Longueurs de manipulation 35, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 cm

**Manipulation** à gauche, à droite ou partagée

**Fixation inférieur** par support de cordon de tension

**Alternative: Fixation** avec supports de serrage ou profils auto-collants moyennant supplément de prix

**Câbles de guidage** moyennant supplément

**Fils de tension** 1,4 mm

**! Choix de couleur pour les profilés, les lamelles, les cordons et les pièces en plastique peut être trouvée dans l'aperçu de couleurs**

## INFORMATIONS DE COMMANDE

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Type                    | 6. Hauteur de la manipulation |
| 2. Largeur finie           | 7. Câbles de guidage          |
| 3. Hauteur finie           | 8. Fixation                   |
| 4. Numéro de couleur       | 9. Demandes spéciales         |
| 5. Côté de la manipulation |                               |