

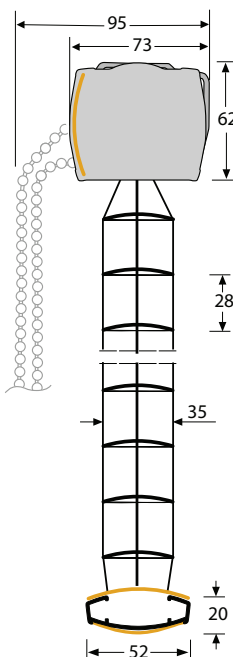


MKE35 (Lamellen | Lamelbreedte | Slats | Lamelles 35 mm)

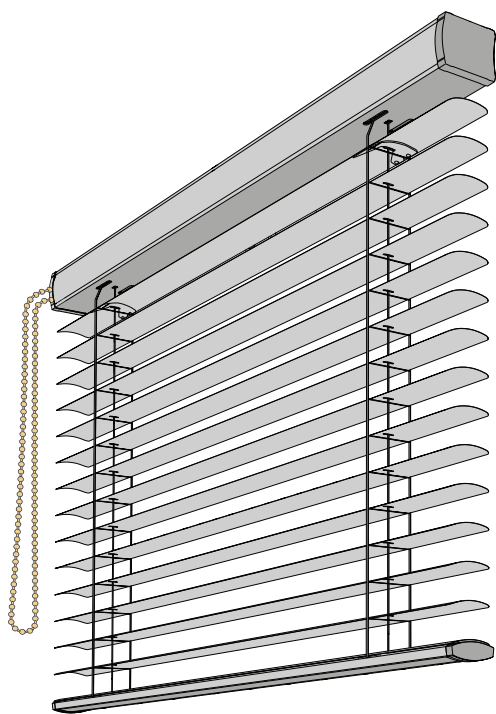

- min. **46 cm**
max. **400 cm**
- max. **400 cm**
- max. **10 m²**

100 cm	11,0 cm
150 cm	12,0 cm
200 cm	13,5 cm
250 cm	15,0 cm
300 cm	16,5 cm
350 cm	18,0 cm
400 cm	19,5 cm

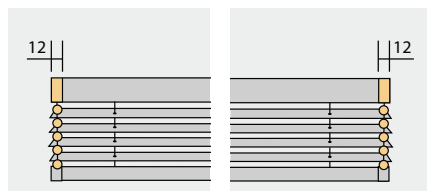

Kette MKE35

DE AT CH

Freihängende Anlage mit feststehendem Ober- und verstellbarem Unterprofil mittels Kettenbedienung (Kettenaustritt vorn)

Bedienseite links oder rechts

Bedienlängen sind in 20 cm Schritten von 60 cm bis 600 cm erhältlich

Zugschnur 1,4 mm

Befestigung oben Wand-, Deckenträger

Pendelsicherung gegen Aufpreis

Ober- und Unterprofile werden mit Behanglamelle abgedeckt

FARBEN

Profil
weiß, silber eloxiert oder schwarz

Kette
transparent (Standard)
weiß, lichtgrau oder schwarz
Nickelkette (gegen Aufpreis)

Farbzuordnung der Textilien siehe
35 mm Lamellenfächer

Endkappen, Kettengetriebe
farblich an Profile angepasst

BESTELLANGABEN

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Typ | 5. Bedienseite |
| 2. Fertigbreite | 6. Bedienlänge |
| 3. Fertighöhe | 7. Profilfarbe |
| 4. Lamellen-Farbnummer | |

Ketting MKE35

NL

Vrijhangend systeem met vaste bovenbak en verstelbare onderlat

Bovenbak in wit, aluminium geanodiseerd of zwart en voorzijde met ingeschoven lamel in lamelkleur afgedekt

Onderlat in wit, aluminium geanodiseerd of zwart en bovenzijde met een lamel in lamelkleur afgedekt

Kettingbediening kettinguitgang aan voorzijde

Bedieningszijde links of rechts (=standaard)

Bedieningslengtes zijn in stappen van 20 cm van 60 cm tot 600 cm verkrijgbaar

Ketting in transparant (=standaard), wit, grijs, zwart of metaal (=meerprijs)

Optrekkoord 1,4 mm

Bevestiging wand- / plafondmontage met schaarsteun (=standaard)

Spandraadzijgeleiding tegen meerprijs

KLEUREN

Mechanisme:
wit, aluminium geanodiseerd
of zwart

Ketting:
transparant (=standaard)
wit, lichtgrijs of zwart
of metaal (=meerprijs)

Kleurkeuze van de koorden / banden
zie 35 mm kleurenwaaier

Eindkappen, Kettingaandrijving:
aangepast aan de kleur van de
bovenvak en onderlat

BESTELINFORMATIE

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Type | 6. Bedieningszijde |
| 2. Blijvende breedte | 7. Bedieningslengte |
| 3. Blijvende hoogte | 8. Kettingkleur |
| 4. Kleurnummer | 9. Zijgeleiding |
| 5. Kleurnummer lamel bovenbak en onderlat | 10. Bevestiging |
| | 11. Speciale wensen |

Chain MKE35

EN

Free-hanging installation with fixed top profile and adjustable bottom profile

Chain operation (cable exit at front)

Operating side left or right possible

Control lengths between 60 and 600 cm (20 cm steps) possible

Tension cord available in 1.4 mm

Top fixation with wall or ceiling fixing brackets with quick-lock

Cord guiding for an extra charge

Profiles are covered by one colour-matched slat

COLOURS

Profile
white, anodised silver or black

Chain
transparent (as standard)
white, light grey or black;
Nickel chain for an extra charge

Colour assignment of the textiles can
be found in the 35 mm slat colour fan

Cover caps, Chain drive
colour-matched on the profiles

ORDERING INFORMATION

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Type | 6. Chain length |
| 2. Finished width | 7. Profile colour |
| 3. Finished height | 8. Cord guiding |
| 4. Slat color number | 9. Fixation |
| 5. Operating side | 10. Special requests |

Chaînette MKE35

FR

Store en suspension libre avec profil supérieur et profil inférieur réglable

Manipulation à chaînette (sortie de la chaînette vers le bas)

Côté de manipulation à gauche ou à droite

Longueurs de manipulation entre 60 et 600 cm (en 20 cm) possible

Fils de tension 1,4 mm

Fixation supérieur par supports mur / plafond à serrage rapide

Câbles de guidage moyennant supplément

Les profils sont recouverts d'une seule lamelle de couleur assortie

COULEURS

Profil
blanc, argenté anodisé et noir

Chaînette
transparent (standard)
blanc, gris clair ou noir;
Chaînette en nickel moyennant
supplément



L'attribution des couleurs des textiles
se trouve dans l'aperçu de couleurs
pour 35 mm lamelles

Embouts, Entraînement par chaîne
couleur assortie sur les profils

INFORMATIONS DE COMMANDE


- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Type | 6. Hauteur de la manipulation |
| 2. Largeur finie | 7. Couleur de profil/fixation |
| 3. Hauteur finie | 8. Câbles de guidage |
| 4. Numéro de couleur | 9. Fixation |
| 5. Côté de la manipulation | 10. Demandes spéciales |

MKE50 (Lamellen | Lamelbreedte | Slats | Lamelles 50 mm)

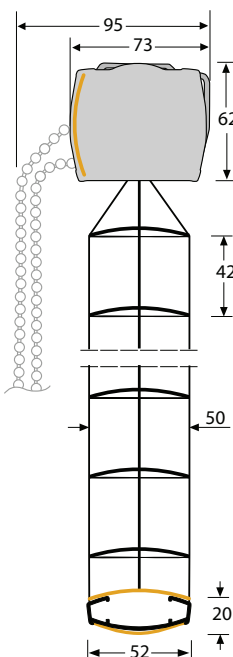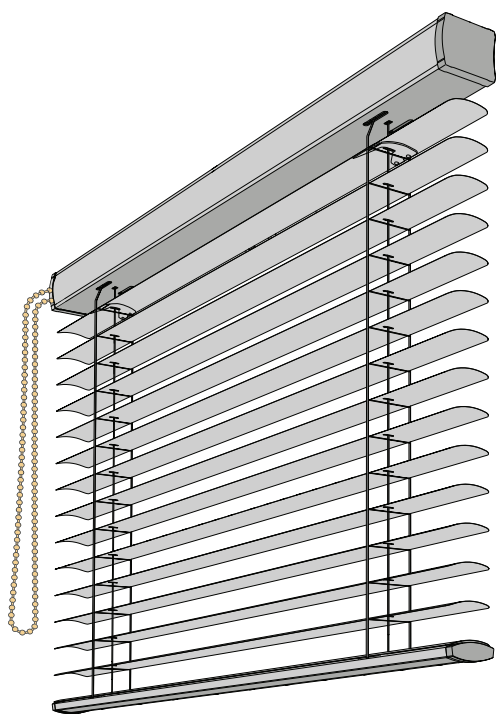

- min. **46 cm**
max. **500 cm**
- max. **500 cm**
- max. **10 m²**

100 cm	10,5 cm	13,0 cm
150 cm	11,5 cm	15,5 cm
200 cm	13,0 cm	18,0 cm
250 cm	14,5 cm	20,5 cm
300 cm	16,0 cm	23,0 cm
350 cm	17,5 cm	25,5 cm
400 cm	19,0 cm	28,0 cm
450 cm	20,5 cm	31,0 cm
500 cm	22,0 cm	33,0 cm

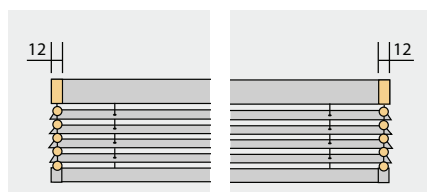

Kette MKE50

DE AT CH

Freihängende Anlage mit feststehendem Ober- und verstellbarem Unterprofil mittels Kettenbedienung (Kettenaustritt vorn)

Bedienseite links oder rechts

Bedienlängen sind in 20 cm Schritten von 60 cm bis 600 cm erhältlich

Zugschnur 1,4 mm

Befestigung oben Wand-, Deckenträger

Pendelsicherung gegen Aufpreis

Ober- und Unterprofile werden mit Behanglamelle abgedeckt

Leiterband gegen Aufpreis, siehe Leiterbandkarte

FARBEN

Profile
weiß, silber eloxiert oder schwarz

Kette
transparent (Standard)
weiß, lichtgrau oder schwarz
Nickelkette (gegen Aufpreis)

Farbzuordnung der Textilien siehe 50 mm Lamellenfächer

Endkappen, Kettengetriebe
farblich an Profile angepasst

BESTELLANGABEN

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Typ | 5. Bedienseite |
| 2. Fertigbreite | 6. Bedienlänge |
| 3. Fertighöhe | 7. Profilfarbe |
| 4. Lamellen-Farbnummer | |

Ketting MKE50

NL

Vrijhangend systeem met vaste bovenbak en verstelbare onderlat

Bovenbak in wit, aluminium geanodiseerd of zwart en voorzijde met ingeschoven lamel in lamelkleur afgedekt

Onderlat in wit, aluminium geanodiseerd of zwart en bovenzijde met een lamel in lamelkleur afgedekt

Kettingbediening (kettinguitgang aan voorzijde)

Bedieningszijde links of rechts (=standaard)

Bedieningslengtes zijn in stappen van 20 cm van 60 cm tot 600 cm verkrijgbaar

Ketting in transparant (=standaard), wit, grijs, zwart of metaal (=meerprijs)

Optrekkoord 1,4 mm

Bevestiging wand- / plafondmontage met schaarsteun (=standaard)

Spandraadzijgeleiding tegen meerprijs

Ladderband tegen meerprijs (zie ladderbanden kaart)

KLEUREN

Mechanisme:
wit, aluminium geanodiseerd
of zwart

Ketting:
transparant (=standaard)
wit, lichtgrijs of zwart
of metaal (=meerprijs)

Kleurkeuze van de koorden / banden
zie 50 mm kleurenwaaier

Eindkappen, Kettingaandrijving:
aangepast aan de kleur van de
bovenvak en onderlat

BESTELINFORMATIE

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Type | 7. Bedieningslengte |
| 2. Blijvende breedte | 8. Kettingkleur |
| 3. Blijvende hoogte | 9. Zijgeleiding |
| 4. Kleurnummer | 10. Ladderband |
| 5. Kleurnummer lamel bovenbak en onderlat | 11. Bevestiging |
| 6. Bedieningszijde | 12. Speciale wensen |

Chain MKE50

EN

Free-hanging installation with fixed top profile and adjustable bottom profile

Chain operation (cable exit at front)

Operating side left or right possible

Control lengths between 60 and 600 cm (20 cm steps) possible

Tension cord available in 1.4 mm

Top fixation with wall or ceiling fixing brackets with quick-lock

Cord guiding for an extra charge

Profiles are covered by one colour-matched slat

Laddertape for an extra charge (see the additional laddertape card)

COLOURS

Profile
white, anodised silver or black

Chain
transparent (as standard)
white, light grey or black;
Nickel chain for an extra charge

Colour assignment of the textiles can
be found in the 50 mm slat colour fan

Cover caps, Chain drive
colour-matched on the profiles

ORDERING INFORMATION

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Type | 6. Chain length |
| 2. Finished width | 7. Profile colour |
| 3. Finished height | 8. Cord guiding |
| 4. Slat color number | 9. Fixation |
| 5. Operating side | 10. Special requests |

Chaînette MKE50

FR

Store en suspension libre avec profil supérieur et profil inférieur réglable

Manipulation à chaînette (sortie de la chaînette vers le bas)

Côté de manipulation à gauche ou à droite

Longueurs de manipulation entre 60 et 600 cm (en 20 cm) possible

Fils de tension 1,4 mm

Fixation supérieur par supports mur / plafond à serrage rapide

Câbles de guidage moyennant supplément

Les profils sont recouverts d'une seule lamelle de couleur assortie

Rubans à échelles moyennant un surcharge (voir la carte supplémentaire pour rubans à échelles)

COULEURS

Profil
blanc, argenté anodisé et noir

Chaînette
transparent (standard)
blanc, gris clair ou noir;
Chaînette en nickel moyennant
supplément

L'attribution des couleurs des textiles
se trouve dans l'aperçu de couleurs
pour 50 mm lamelles

Embouts, Entraînement par chaîne
couleur assortie sur les profils

INFORMATIONS DE COMMANDE

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Type | 6. Hauteur de la manipulation |
| 2. Largeur finie | 7. Couleur de profil/fixation |
| 3. Hauteur finie | 8. Câbles de guidage |
| 4. Numéro de couleur | 9. Fixation |
| 5. Côté de la manipulation | 10. Demandes spéciales |