

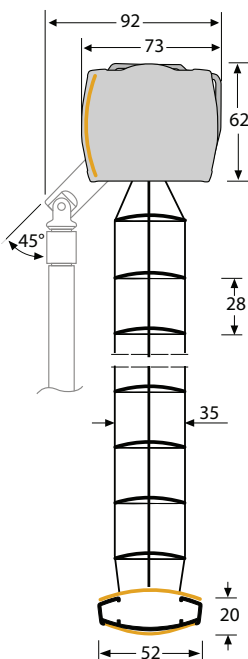


MKU35 (Lamellen | Lamelbreedte | Slats | Lamelles 35 mm)

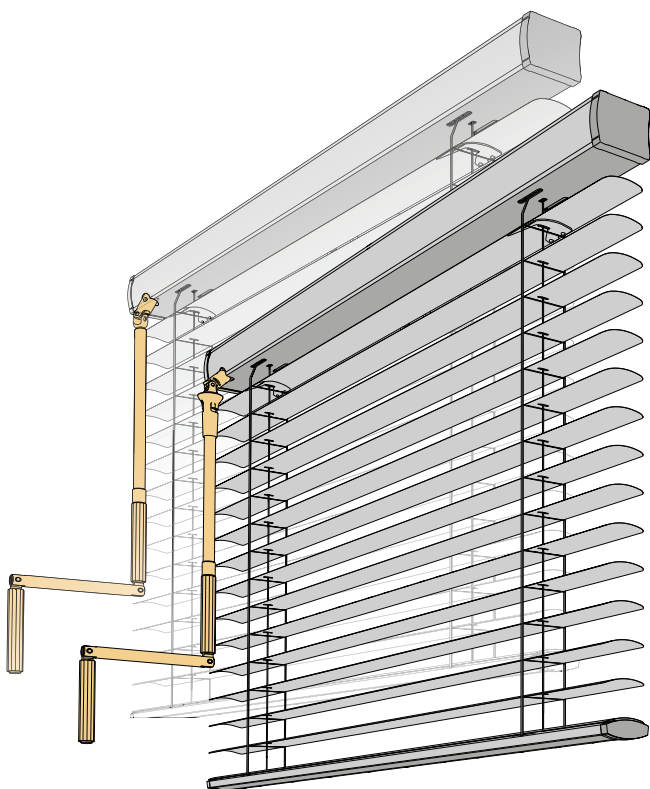

- min. **60 cm**
max. **450 cm**
- max. **400 cm**
- max. **15 m²**

100 cm	11,0 cm
150 cm	12,0 cm
200 cm	13,5 cm
250 cm	15,0 cm
300 cm	16,5 cm
350 cm	18,0 cm
400 cm	19,5 cm

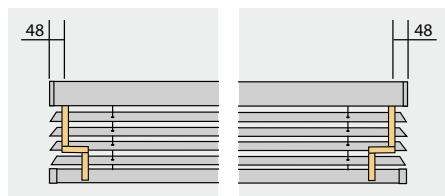

Kurbel MKU35

DE AT CH

- Freihängende Anlage mit feststehendem Ober- und verstellbarem Unterprofil mittels Kurbel (Standard nicht abnehmbar)
- Alternativ Kurbel abnehmbar gegen Aufpreis
- Bedienseite** links oder rechts
- Kurbelgetriebe** 2:1
- Kurbellängen** nach Wunsch bis 300 cm in silber
- Zugschnur** 1,4 mm
- Befestigung** oben Wand-, Deckenträger
- Pendelsicherung** gegen Aufpreis
- Ober- und Unterprofile** werden mit Behanglamelle abgedeckt

FARBEN

- Profile** weiß, silber eloxiert oder schwarz
- Endkappen** farblich an Profile angepasst

Farbzuordnung der Textilien siehe 35 mm Lamellenfächer

BESTELLANGABEN

- 1. Typ
- 2. Fertigbreite
- 3. Fertighöhe
- 4. Lamellen-Farbnummer
- 5. Bedienseite
- 6. Bedienlänge
- 7. Profilfarbe

Slingerstang MKU35

NL

Vrijhangend systeem met vaste bovenbak en verstelbare onderlat

Bovenbak in wit, aluminium geanodiseerd of zwart en voorzijde met ingeschoven lamel in lamelkleur afgedekt

Onderlat in wit, aluminium geanodiseerd of zwart en bovenzijde met een lamel in lamelkleur afgedekt

Slingerstangbediening vast (afneembare versie tegen meerprijs)

Bedieningszijde links of rechts (=standaard)

Bedieningslengte naar keuze tot max. 300 cm

Optrekkoord 1,4 mm

Bevestiging wand- / plafondmontage met schaarsteun (=standaard)

Spandraadzijgeleiding tegen meerprijs

KLEUREN

Mechanisme:

wit, aluminium geanodiseerd of zwart

Eindkappen:

aangepast aan de kleur van de bovenvak en onderlat

Kleurkeuze van de koorden / banden zie 35 mm kleurenwaaier

BESTELINFORMATIE

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Type | 6. Bedieningszijde |
| 2. Blijvende breedte | 7. Bedieningslengte |
| 3. Blijvende hoogte | 8. Zijgeleiding |
| 4. Kleurnummer | 9. Bevestiging |
| 5. Kleurnummer lamel bovenbak en onderlat | 10. Speciale wensen |

Crank MKU35

EN

Free-hanging installation with fixed top and adjustable bottom profile

Crank operation, removable crank for an extra charge

Operating side left or right possible

Crank gear 2:1

Crank lengths up to 300 cm possible; Crank colour: silver

Tension cord available in 1.4 mm

Top fixation with wall or ceiling fixing brackets with quick-lock

Cord guiding for an extra charge

Profiles are covered by one colour-matched slat

COLOURS

Profile

white, anodised silver or black

Cover caps

colour-matched on the profiles

Colour assignment of the textiles can be found in the 35 mm slat colour fan

ORDERING INFORMATION

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Type | 6. Operating length |
| 2. Finished width | 7. Profile colour |
| 3. Finished height | 8. Cord guiding |
| 4. Slat color number | 9. Fixation |
| 5. Operating side | 10. Special requests |

Manivelle MKU35

FR

Store en suspension libre avec profil supérieur et profil inférieur réglable

Manipulation par manivelle, manivelle amovible moyennant supplément

Côté de manipulation à gauche ou à droite

Entraînement par manivelle 2:1

Longueurs de manivelle jusqu'à 300 cm possible; Couleur de manivelle: argenté

Fils de tension 1,4 mm

Fixation supérieur par supports mur / plafond à serrage rapide

Câbles de guidage moyennant supplément

Les profils sont recouverts d'une seule lamelle de couleur assortie

COULEURS

Profil

blanc, argenté anodisé et noir

Embouts

couleur assortie sur les profils



L'attribution des couleurs des textiles se trouve dans l'aperçu de couleurs pour 35 mm lamelles




INFORMATIONS DE COMMANDE



- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Type | 6. Hauteur de la manipulation |
| 2. Largeur finie | 7. Couleur de profil |
| 3. Hauteur finie | 8. Câbles de guidage |
| 4. Numéro de couleur | 9. Fixation |
| 5. Côté de la manipulation | 10. Demandes spéciales |




MKU50 (Lamellen | Lamelbreedte | Slats | Lamelles 50 mm)

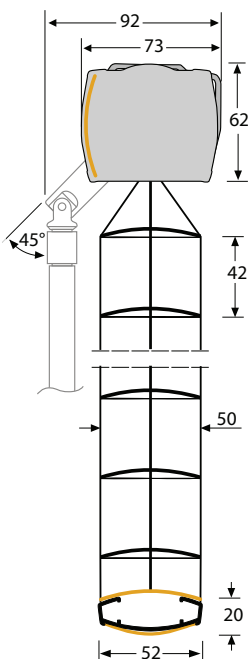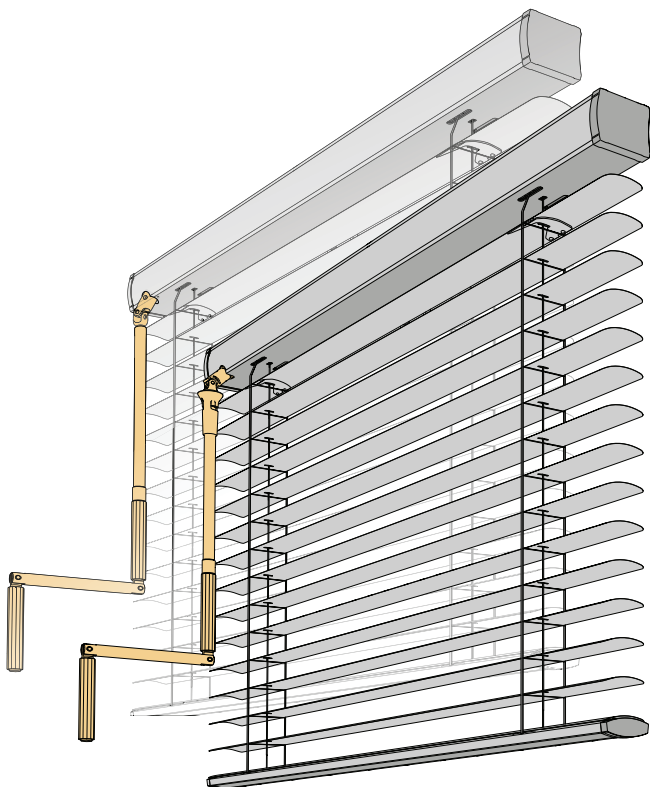

-  min. **60 cm**
max. **500 cm**
-  max. **500 cm**
-  max. **15 m²**

			
100 cm	10,5 cm	13,0 cm	
150 cm	11,5 cm	15,5 cm	
200 cm	13,0 cm	18,0 cm	
250 cm	14,5 cm	20,5 cm	
300 cm	16,0 cm	23,0 cm	
350 cm	17,5 cm	25,5 cm	
400 cm	19,0 cm	28,0 cm	
450 cm	20,5 cm	31,0 cm	
500 cm	22,0 cm	33,0 cm	

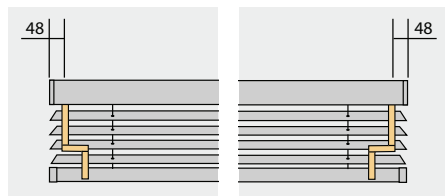

Kurbel MKU50

DE AT CH

Freihängende Anlage mit feststehendem Ober- und verstellbarem Unterprofil mittels Kurbel (Standard nicht abnehmbar)

Alternativ Kurbel abnehmbar gegen Aufpreis

Bedienseite links oder rechts

Kurbelgetriebe 2:1

Kurbellängen nach Wunsch bis 300 cm in Silber

Zugschnur 1,4 mm

Befestigung oben Wand-, Deckenträger

Pendelsicherung gegen Aufpreis

Ober- und Unterprofile werden mit Behanglamelle abgedeckt

Leiterband gegen Aufpreis, siehe Leiterbandkarte

FARBEN

Profile

weiß, silber eloxiert oder schwarz

Endkappen

farblich an Profile angepasst

Farbzuordnung der Textilien siehe 50 mm Lamellenfächer

BESTELLANGABEN

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Typ | 5. Bedienseite |
| 2. Fertigbreite | 6. Bedienlänge |
| 3. Fertighöhe | 7. Profilfarbe |
| 4. Lamellen-Farbnummer | |

Slingerstang MKU50

NL

Vrijhangend systeem met vaste bovenbak en verstelbare onderlat

Bovenbak in wit, aluminium geanodiseerd of zwart en voorzijde met ingeschoven lamel in lamelkleur afgedekt

Onderlat in wit, aluminium geanodiseerd of zwart en bovenzijde met een lamel in lamelkleur afgedekt

Slingerstangbediening vast (afneembare versie tegen meerprijs)

Bedieningszijde links of rechts (=standaard)

Bedieningslengte naar keuze tot max. 300 cm

Optrekkoord 1,4 mm

Bevestiging wand- / plafondmontage met schaarsteun (=standaard)

Spandraadzijgeleiding tegen meerprijs

Ladderband tegen meerprijs (zie ladderbanden kaart)

KLEUREN

Mechanisme:

wit, aluminium geanodiseerd of zwart

Eindkappen:

aangepast aan de kleur van de bovenvak en onderlat

Kleurkeuze van de koorden / banden zie 50 mm kleurenwaaier

BESTELINFORMATIE

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Type | 6. Bedieningszijde |
| 2. Blijvende breedte | 7. Bedieningslengte |
| 3. Blijvende hoogte | 8. Zijgeleiding |
| 4. Kleurnummer | 9. Ladderband |
| 5. Kleurnummer lamel bovenbak en onderlat | 10. Bevestiging |
| | 11. Speciale wensen |

Crank MKU50

EN

Free-hanging installation with fixed top and adjustable bottom profile

Crank operation, removable crank for an extra charge

Operating side left or right possible

Crank lengths up to 300 cm possible; Crank colour: silver

Tension cord available in 1.4 mm

Top fixation with wall or ceiling fixing brackets with quick-lock

Cord guiding for an extra charge

Profiles are covered by one colour-matched slat

Laddertape for an extra charge (see the additional laddertape card)

COLOURS

Profile

white, anodised silver or black

Cover caps

colour-matched on the profiles

Colour assignment of the textiles can be found in the 50 mm slat colour fan

ORDERING INFORMATION

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Type | 6. Operating length |
| 2. Finished width | 7. Profile colour |
| 3. Finished height | 8. Cord guiding |
| 4. Slat color number | 9. Fixation |
| 5. Operating side | 10. Special requests |

Manivelle MKU50

FR

Store en suspension libre avec profil supérieur et profil inférieur réglable

Manipulation par manivelle, manivelle amovible moyennant supplément

Côté de manipulation à gauche ou à droite

Longueurs de manivelle jusqu'à 300 cm possible; Couleur de manivelle: argenté

Fils de tension 1,4 mm

Fixation supérieur par supports mur / plafond à serrage rapide

Câbles de guidage moyennant supplément

Les profils sont recouverts d'une seule lamelle de couleur assortie

Rubans à échelles moyennant un surcharge (voir la carte supplémentaire pour rubans à échelles)

COULEURS

Profil

blanc, argenté anodisé et noir

Embouts

couleur assortie sur les profils

L'attribution des couleurs des textiles se trouve dans l'aperçu de couleurs pour 50 mm lamelles

INFORMATIONS DE COMMANDE

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Type | 6. Hauteur de la manipulation |
| 2. Largeur finie | 7. Couleur de profil |
| 3. Hauteur finie | 8. Câbles de guidage |
| 4. Numéro de couleur | 9. Fixation |
| 5. Côté de la manipulation | 10. Demandes spéciales |