

# Montageanleitung

Lichtschachtabdeckung ELSA LI3/64 als Einleger **mit Statikprofil** und **mit Kantenabdeckung** des Lichtschachtes

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



## Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Lichtschachtes während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Die Lichtschachtabdeckung ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



## Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



**Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!**  
**Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.**

### Zubehör



RK 2,9 x 6,5  
15 03 29.06.TX



### Empfohlenes Werkzeug



TX10

Schrauben-  
dreher

### Vertikalschnitt Breite (Vorderansicht)

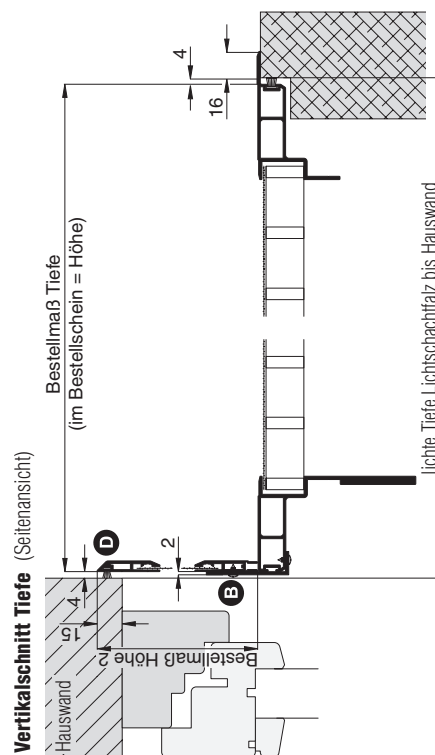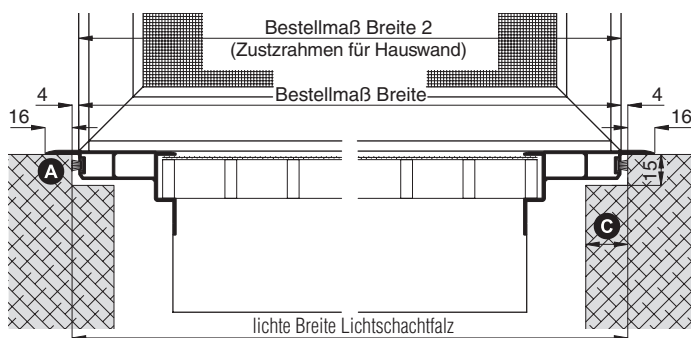

**1**

## Lichtschachtabdeckung montieren

Auflagefläche für die Lichtschachtabdeckung reinigen.

Den Zusatzrahmen an der Lichtschachtabdeckung positionieren und mit den mitgelieferten Schrauben RK 2,9 x 6,5 anschrauben.

Lichtschachtabdeckung in den Lichtschacht einlegen.

**! Sicherer Halt der Lichtschachtabdeckung kontrollieren, bei Bedarf korrigieren!**