

dreamlike -DS


dreamlike -DS



- Sonnenschutz
- UV-resistent
- Atmungsaktiv
- Wasserabweisend
- Schmutzabweisend
- Pflegeleicht
- Ökotex

Sonnenschutzfaktor	Dreamlike -DS Stoffe filtern mindestens 90% aller UVA und mindestens 99% aller UVB Strahlen.	
Material	100% Sunbrella Acrylic Leinwandbindung	
Warenbreite	137 cm	EN 1773
Umkehrbar	ja	
Ausrüstung	wasserabweisend & schmutzabweisend	
Pflegeempfehlung	<p>Wir empfehlen, das Gewebe nach der Reinigung mit einem Imprägnierungsmittel wieder zu schützen.</p>	
Restkrumpfung bei 30° C	≤ 1%	
Farbbeständigkeit beim Waschen	ISO 105 C06	Note 5 von 5 (5 = sehr gut)
Wetterbeständigkeit 1000 h	ISO 105 B04	Note 4/5 von 5 (5 = sehr gut)
UV-Beständigkeit indoor	ISO 105 B02	Note 8 von 8 (8 = sehr gut)
Brandklasse	117-203 Abschnitt 1	
California Technical Bulletin NFPA 260	Klasse 1	
NF EN 1021-1	Kein Entzünden	

Die Angaben für dieses Produkt können um ± 5% abweichen.
Ein detailliertes technisches Datenblatt erhalten Sie auf Anfrage.




dreamlike -DS




DS 5404 natural




DS 5453 canvas



DS 3965
blush




DS 4000
hive




DS P101
coral




DS 3968
pepper



DS 5499
true blue



DS 3964
curacao



DS 3793
mineral blue



DS 3780 lin




DS 5422 antique beige



DS 5476
heather beige




DS 3907
taupe chiné




DS 3792
dark smoke



DS 3983
almond



DS 3738
macao




DS 3737
adoise




DS 3757
flanelle




DS 3741 silver grey

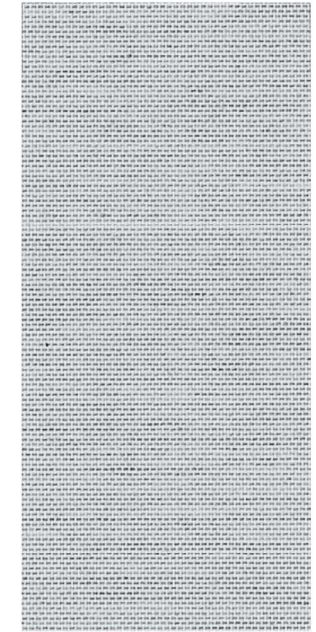

DS 3966 marble

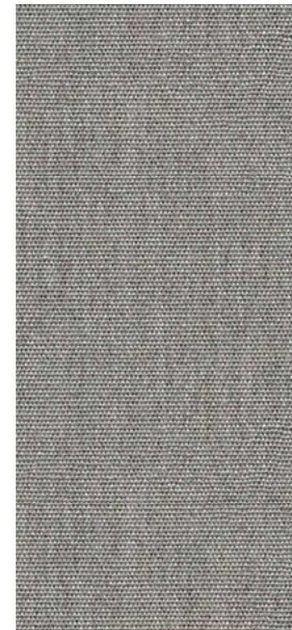

DS 3756 lead chiné

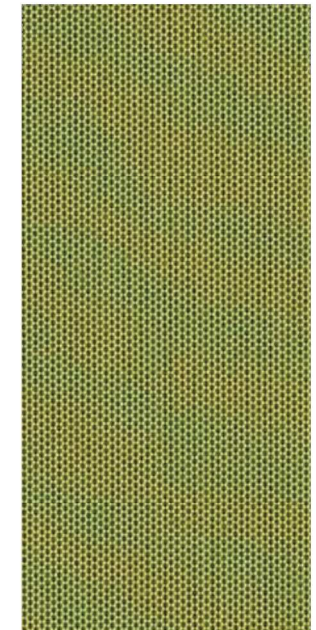

DS 3970 lichen

Hinweis: Technisch bedingt können beim Aufnähen des Velourbandes an die Behänge geringe Abweichungen im Fadenverlauf entstehen. Dies berechtigt nicht zu Reklamationen.

season



HAND 
CORD 
M-TRACK 




season

- 100% dralon® Acrylfasern
- Baumwoll-Optik
- Blickdicht
- Sonnenschutz
- UV-beständig
- Lichteicht
- Wasserabweisend
- Pflegeleicht
- Robust und langlebig

Sonnenschutzfaktor	UPF 50+ (AS/NZS 4399/1996)
UV-Beständigkeit	6-7 von 8 (ISO 105 B 02 2014-11 method 2)
Material*	100% dralon® Polyacryl - Baumwoll-Optik <small>*Die Marke steht für eine spezielle Fasergattung, die durch die BISFA und ISO 2076 definiert ist.</small>
Beschichtung	DIRT-LIQUID-PROTECT
Pflegeempfehlung	Die Reinigung kann mit handelsüblichen Feinwaschmitteln erfolgen. Nach einem gründlichen Nachspülen muss das Material getrocknet werden. Nach der Reinigung evtl. eine Nachimprägnierung (Zeltimprägnierung) durchführen.
Bahnbreite	160 ± 2 cm



Die obengenannten Technischen Daten sind Durchschnittswerte zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblattes. Eine Garantie wird nicht gegeben.

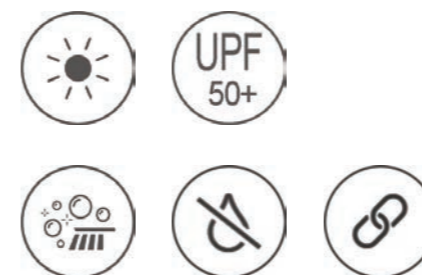

season



Hinweis:
Technisch bedingt können **beim Aufnähen des Velourbandes** geringe Abweichungen im Fadenverlauf entstehen. Dies berechtigt nicht zu Reklamationen.



SN 20
weiß




SN 36
sand



SN 06
grau

sunout

Die Behang-Qualität sunout vereint komfortable Indoor-Haptiken mit den hochtechnischen Eigenschaften eines Outdoortextils. Durch die innovativen, in der Faser eingelagerten Farbpigmente ist ein Verblassen auch bei intensiver UV-Einstrahlung weitestgehend ausgeschlossen.

Sonnenschutzfaktor	UPF 50+
Pflegeempfehlung	 nicht dampfbügeln
Material	100% düsengefärbtes Polyacryl
Warenbreite	FB 99 ca. 300 cm FB 98 ca. 140 cm
Gewicht	ca. 221 g /m ²
Rapport	uni
Extrem hohe Lichtechtheiten (mehr als 2500 Xenonlichtstunden bzw. Lichtechtheit 7-8)	
Lichtechtheit	(Graumaßstab) AATCC 169-1995 >2500 h
Lichtechtheit	(Blaumaßstab) DIN EN ISO 105-B02 Note 7-8 von 8 (8 = sehr gut)
Öko-Tex Standard 100	14.0.54624 Hohenstein HTTI



Alle genannten Technischen Daten sind Durchschnittswerte die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblattes ermittelt wurden. Sie stellen lediglich die technischen Produkteigenschaften und die Materialzusammensetzung der gelieferten Ware dar. Eine Garantie wird nicht gegeben.

sunout



HAND 
CORD 
M-TRACK 




- Einsatz von 100 % düsengefärbtem Polyacryl
- Sonnenschutz - UV-beständig
- UV Strahlen Absorption bis zu 60%
- Hervorragende Pflegeeigenschaften
- Vergilbungsresistent
- Kein Verblassen
- Wetterresistent
- Verrottungsecht
- Mottenresistent
- Antiallergen



sunout



Hinweis: Technisch bedingt können beim Aufnähen des Velourbandes geringe Abweichungen im Fadenverlauf entstehen. Dies berechtigt nicht zu Reklamationen.



FB99
altweiß



FB98
beige

sunsilk
sunsilk

sunsilk
sunsilk



HAND 
CORD 
M-TRACK 



- 100% Polyester
- UV-resistent und hochlichtecht
- Schmutz- und wasserabweisend
- Sehr hohe Scheuertouren
- Pflegeleicht
- Hochreissfest
- Ökotex

Sonnenschutzfaktor

UPF 50+

Material

100% Polyester


Pflegeempfehlung




Verunreinigte Behänge können mit einem Wasserstrahl (kein Hochdruck) abgespült oder in der Waschmaschine bei max. 30°C im Schonwaschgang gewaschen werden. Nach der Reinigung evtl. eine Nachimprägnierung (Zeltimprägnierung) durchführen.

Flecken nicht trocken ausbürsten, da die Gefahr des Einreibens des Schmutzes in die Faser besteht.

Abschließend nach Durchführung der Reinigung, Fleckenentfernung oder Nachimprägnierung, den Behang an der Luft trocknen lassen.

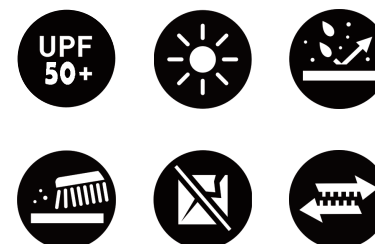

sunsilk



SPN 111
weiss



SPN 112
beige



SPN 114
grau



SPN 115
taupe

Hinweis: Technisch bedingt können **beim Aufnähen des Velourbandes** geringe Abweichungen im Fadenverlauf entstehen. Dies berechtigt nicht zu Reklamationen.

vuscreen

vuscreen



schwerentflammbares uni transparentes Screengewebe

Sonnenschutzfaktor	UPF 20+ - 45+	
Material	ISO 2076	100% Polyester
Dicke	ISO 5084	0,72 mm +/- 10 %
Warenbreite	300 cm +/- 2 cm	
Schwerentflammbarkeit	DIN 4102 (B1)	
Wasserdruckbeständigkeit	ISO 811	wasserdurchlässig durch spezielle Lochbildung
Wetterechtheit	ISO 105-B04	Note ≥ 7 von 8 (8 = sehr gut)
Lichtechtheit	ISO 105-B02	Note ≥ 7 von 8 (8 = sehr gut)
Temperaturbeständigkeit	DIN 53361	-30 / +90 °C +/- 10°C
Chlorechtheit	ISO 105-E03	Note ≥ 4 von 5 (5 = sehr gut)
Pflegeempfehlung	<p>Verschmutzungen können mit einem Wasserstrahl (kein Hochdruck) abgespült werden. Wenn erforderlich, Schwamm oder weiche Bürste mit geringer Menge Feinwaschmittel und max. 30°C warmes Wasser zur Reinigung verwenden, wobei starke Reibung zu vermeiden ist. Anschließend das Gewebe mehrfach mit Frischwasser nachspülen und trocknen lassen.</p> 	
Ausrüstungsart	<p>FR + SFC-Ausrüstung: Schwerentflammbar, schmutz-, wasser-, und ölabweisende Imprägnierung. Wetterbeständig und immun gegen Verrottung.</p>	
Knick- und Legestreifen*	<p>Durch das Knicken eines konfektionierten Sonnenschutztextils können sog. Weiß- oder Graubrüche entstehen. An der Stelle der Falte kann im Gegenlicht, vor allem bei hellen Farben, ein dunkler Strich oder bei dunklen Farben auf der Oberfläche ein heller Strich sichtbar werden. Diese Effekte haben keinen Einfluß auf die Qualität, die Funktion oder die Lebensdauer des Gewebes, der Tücher. *Eine Veröffentlichung des Bundesverbandes Konfektion Technischer Textilien e.V. (BKTex)</p>	
Öko-Tex Standard 100	A96-0071 (Hohenstein HTTI)	
REACH-Verordnung	(EG) Nr. 1907/2006 keine SVHC-Stoffe gemäß Art. 59 (1) - Stand Juni 2015	

Ein detailliertes technisches Datenblatt erhalten Sie auf Anfrage.




Alle genannten Technischen Daten sind Durchschnittswerte die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblattes ermittelt wurden. Sie stellen lediglich die technischen Produkteigenschaften und die Materialzusammensetzung der gelieferten Ware dar. Eine Garantie wird nicht gegeben.

vuscreen

vuscreen

- 100% Polyester
- UV-resistent und hochlichtecht
- Schmutz- und wasserabweisend
- Sehr hohe Scheuertouren
- Pflegeleicht
- Hochreissfest
- Ökotex

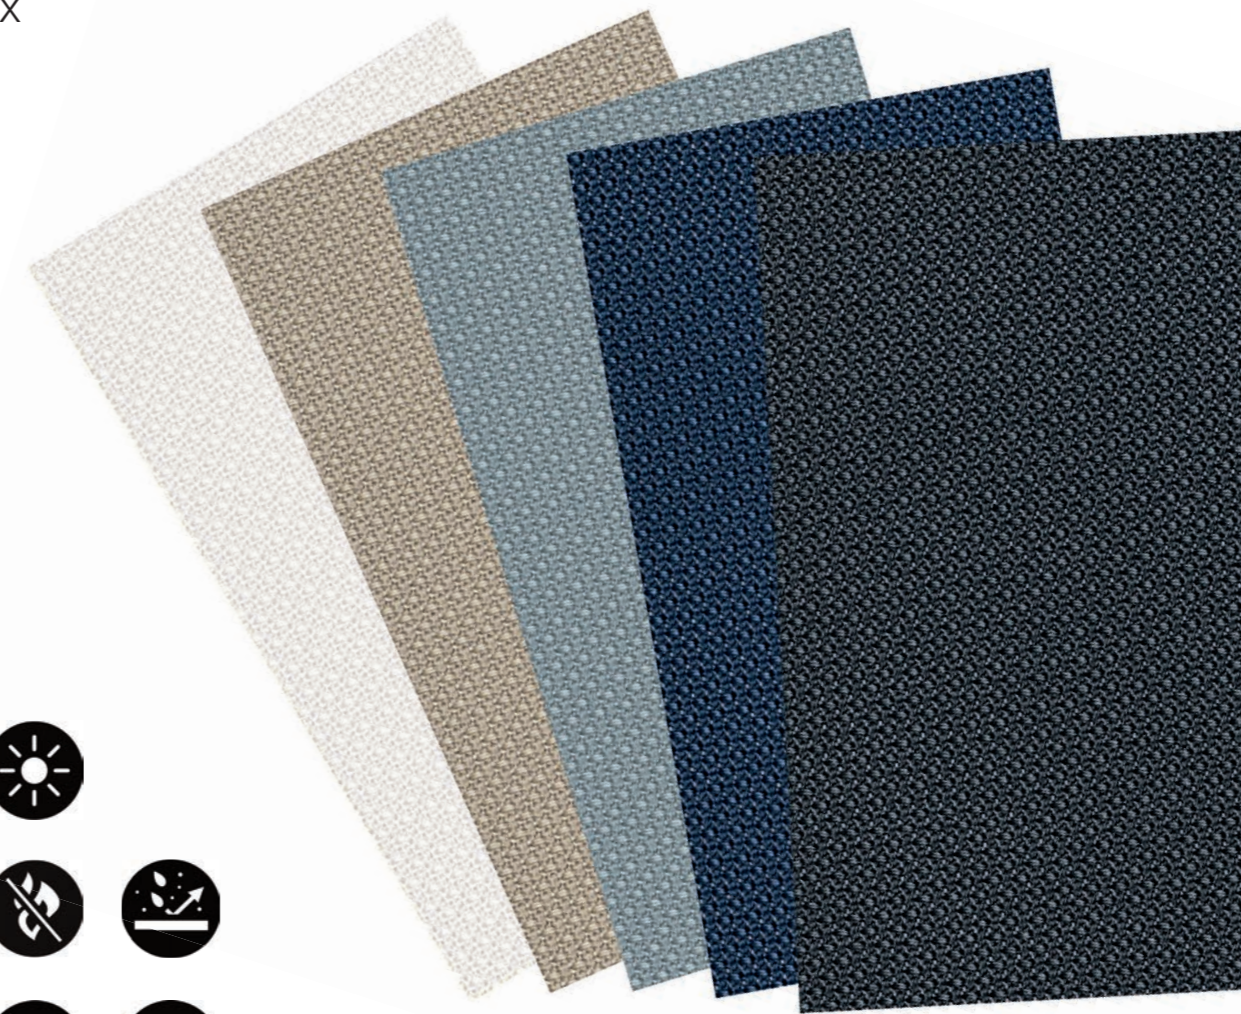


vuscreen




Hinweis: Technisch bedingt können beim Aufnähen des Velourbandes geringe Abweichungen im Fadenverlauf entstehen. Dies berechtigt nicht zu Reklamationen.



VS 01
weiß
UPF 30+

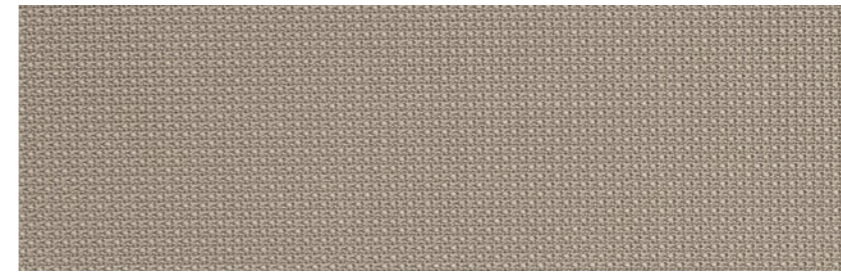


VS 02
leinen
UPF 40+

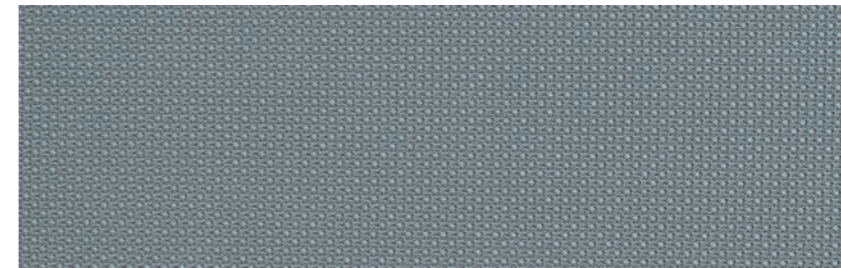

VS 03
stahl
UPF 20+



VS 04
dunkelblau
UPF 45+

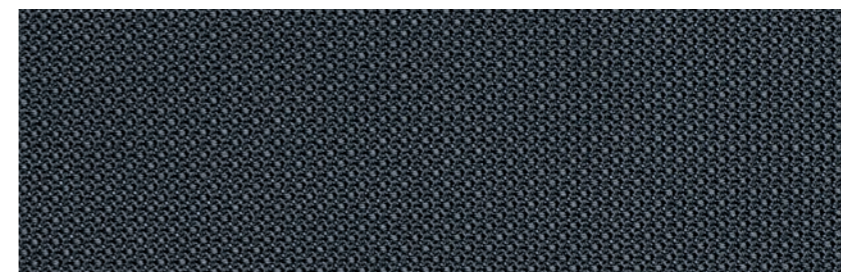

VS 05
anthrazit
UPF 40+