

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité « CE » en vertu de l'annexe 1.A. de la directive 2006/42/CE

La société

erfal GmbH & Co. KG
Gewerbering 8 • 08223 Falkenstein • Allemagne
Telefon: +49 (0) 3745 750 0 • E-Mail: info@erfal.de

confirme ici que les produits suivantes:

- Stores vénitiens Basic Line/Mega View avec radio télécommande et entrainement à batterie EAM24
- Stores plissés ESM1/FE avec radio télécommande et entrainement à batterie EAM24
- Stores plissés ESM5 avec radio télécommande et entrainement à batterie EAM24 Top Down
- Stores plissés EWM1/EWM2/PLE12-1/PLE12-2 avec radio télécommande et entrainement à batterie EAM24
- Stores plissés DFC40 avec radio télécommande et entrainement à batterie EAM24
- Stores enrouleurs DFC22 avec radio télécommande et entrainement à batterie EAM24
- M-stores enrouleurs avec radio télécommande et entrainement à batterie EAM25
- XL-stores enrouleurs avec radio télécommande et entrainement à batterie EAM35
- Stores enrouleurs doubles avec radio télécommande et entrainement à batterie EAM25
- Stores Romains Makom Plus avec radio télécommande et entrainement à batterie EAM35

se conformer à toutes les dispositions pertinentes des directives suivantes:

- Directive européenne 2006/42/CE
- Directive CEM 2014/30
- Radio équipements directive 2014/53/EU

Les objectifs de la directive Basse tension 2014/35/CE ont été atteints.

Les normes et spécifications techniques suivantes ont été appliquées:

- | | |
|-----------------------------|--|
| EN 13120:2009 | Fermetures intérieures - Exigences de sécurité et de performance |
| EN IEC 55014-1:2021/-2:2021 | Compatibilité électromagnétique - Exigences pour les appareils électrodomestiques, outillages électriques et appareils analogues |
| EN 60335-1:2012/A11:2014 | Sécurité des appareils électriques à usage domestique et à des usages similaires - Partie 1: Exigences générales |
| EN 60335-2-97:2006/A12:2015 | Sécurité des appareils électriques à usage domestique et à des usages similaires - Partie 2-97: Exigences particulières concernant les volets, les stores pare-soleil, les stores vénitiens et les intérieurs similaires |
| EN 60335:2008-11 | Méthodes de mesures des champs électromagnétiques des appareils électrodomestiques et similaires en relation avec l'exposition humaine |

Responsable pour la documentation est:

erfal GmbH & Co. KG
Alexander Feiler
Gewerbering 8
08223 Falkenstein / Allemagne

Falkenstein, 06.05.2024

Jörg Erler, Gérant




Faites votre contribution au recyclage écologique! Conformément à la loi sur les équipements électriques et électroniques et la loi sur les batteries (EletoG, BattG), erfal est tenu de reprendre gratuitement les commandes, entraînements, autres accessoires électriques, piles et accumulateurs usagés et de les éliminer de manière appropriée. Les consommateurs sont légalement tenus de jeter les vieux appareils et les piles usagées dans des points de collecte désignés. La livraison doit toujours être effectuée à l'état déchargé et sécurisée contre les courts-circuits.

Capteur de lumière sans fil

Description du produit

Désignation:	Capteur de lumière sans fil pour la gamme EAM	Puissance de transmission:	10 Milliwatt
Couleur:	blanc	Numéro de moteur:	max. 20
Diamètre:	Ø 43 mm	Classe de protection:	IP20
Profondeur:	20 mm incl. ventouse	Plage de température:	-10° - 55° Celsius
Fréquence radio:	433.00-433.92 MHz	Tension:	Pile bouton
		Conformité:	CE


Aperçu

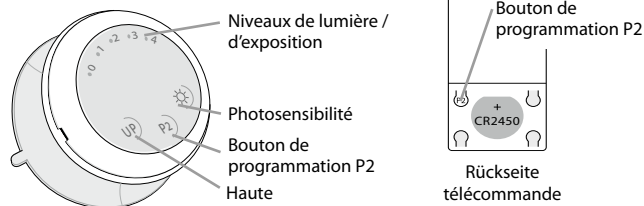


Notice de programmation

Programmer la télécommande

Conseil: **A** est la télécommande programmée. **B** est le capteur de lumière à programmer.



Alternative: Programmation avec moteur:




⚠ Pour la protection solaire intérieure: Programmation du mode 2:

Programmation: Appuyez sur ☀ pour au moins 5 s jusqu'à ce que le LED clignote 5 fois.

Mode	Valeur lumineuse dépassée pendant 2 minutes	Valeur lumineuse dépassée pendant 15 minutes	Test de mode: Appuyez sur ☀
1	Le store DESCEND	pas de réaction	LED allumée, pas de clignotement
2	Le store DESCEND	Le store MONTE	LED allumée, 2x clignotements
3	Le store se déplace vers le capteur	Le store MONTE	LED allumée, 3x clignotements

Teste d'éclairage



Avertissement

- La bande en plastique doit être enlevée avant la première utilisation
- La portée sans fil est jusqu'à 30 m.
- Veuillez assurer une vue dégagée vers l'extérieur
- Attention: lors du remplacement, veuillez au type de batterie utilisé - risque d'explosion en cas de non-respect!
- Seulement disponible pour des intérieurs secs et protégés.
- **Non compatible avec ESM5 Top Down**

Operating principle

Le capteur de lumière mesure en permanence l'intensité de la lumière actuelle. Une commande vers le bas sera envoyée si la valeur de seuil (1 - 4) est dépassée pendant plus de 2 minutes. Une commande vers le haut est envoyée si l'intensité de la lumière mesurée passe au-dessous de la valeur seuil pendant plus de 15 minutes. Le produit de protection solaire montera avec une pointe sur le bouton "MONTÉE". En outre, l'automatique pour une séquence est désactivé. L'automatique sera réactivée après un dépassement de la valeur seuil pendant 15 minutes, puis après un dépassement de 2 minutes.

Vidéos de programmation




Voix sur l'internet

<http://bit.ly/eACCU-Bedienungsanleitungen>

Réglage du niveau de lumière / Valeur de seuil

Ajustez le niveau de lumière souhaité par appuyer le bouton ☀.

- 0 = éteint
- 1 = élevé (15 KLux)
- 2 = moyen (30 KLux)
- 3 = faible (45 KLux)
- 4 = très faible (60 KLux)




Affichage de niveau de batterie faible

La LED clignote dix fois toutes les deux minutes. Conseil: Aucune commande automatique ne sera envoyée lorsque la batterie est faible.

Échange de batterie

Ouvrez le rabat avec un tournevis, remplacez la pile et refermez le rabat.

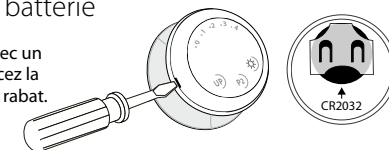

Sous sujet de modifications. 07 / 2019



04046046536147